



Инструкция по установке люков ревизионных под плитку

Перед установкой люка следует произвести раскладку плитки в месте установки люка чтобы точно выбрать место установки люка. Место установки люка следует выбрать таким образом чтобы после наклеивания плитки на дверцу люка плитка выступала за дверцу не более чем 50-80мм. Следует также предварительно правильно подобрать размер люка соответствующий размеру плитки. Люки чаще всего используются в стенах из гипсокартона. В санузлах такие стены используются для скрытия коммуникаций.


- Прежде чем строить стену следует определиться с размером люка и его расположением.

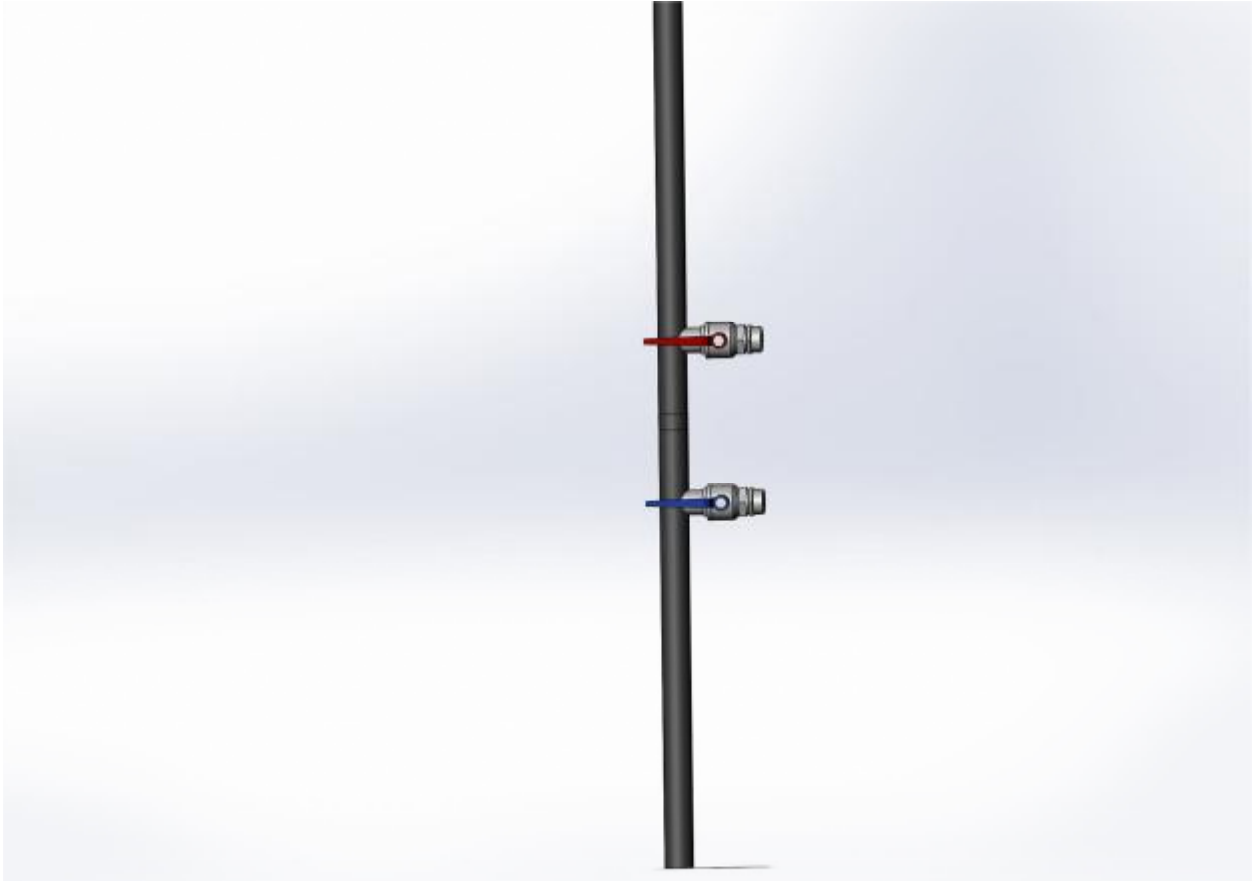


- Несущие профили стены следует располагать таким образом чтобы остался проем для установки люка

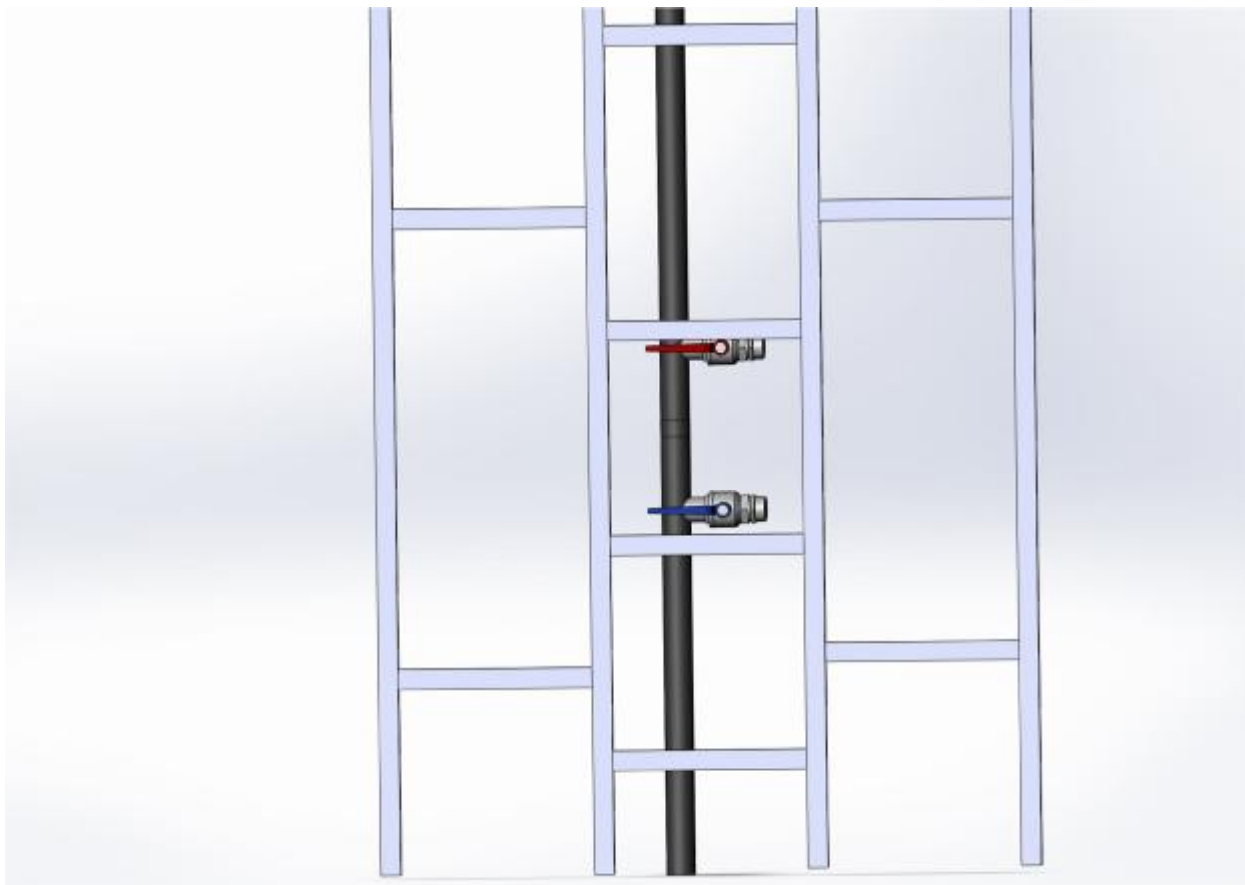


- После создания каркаса проверяем правильно ли мы выбрали место установки люка. Для этого помещаем люк между заранее подготовленными несущими профилями.

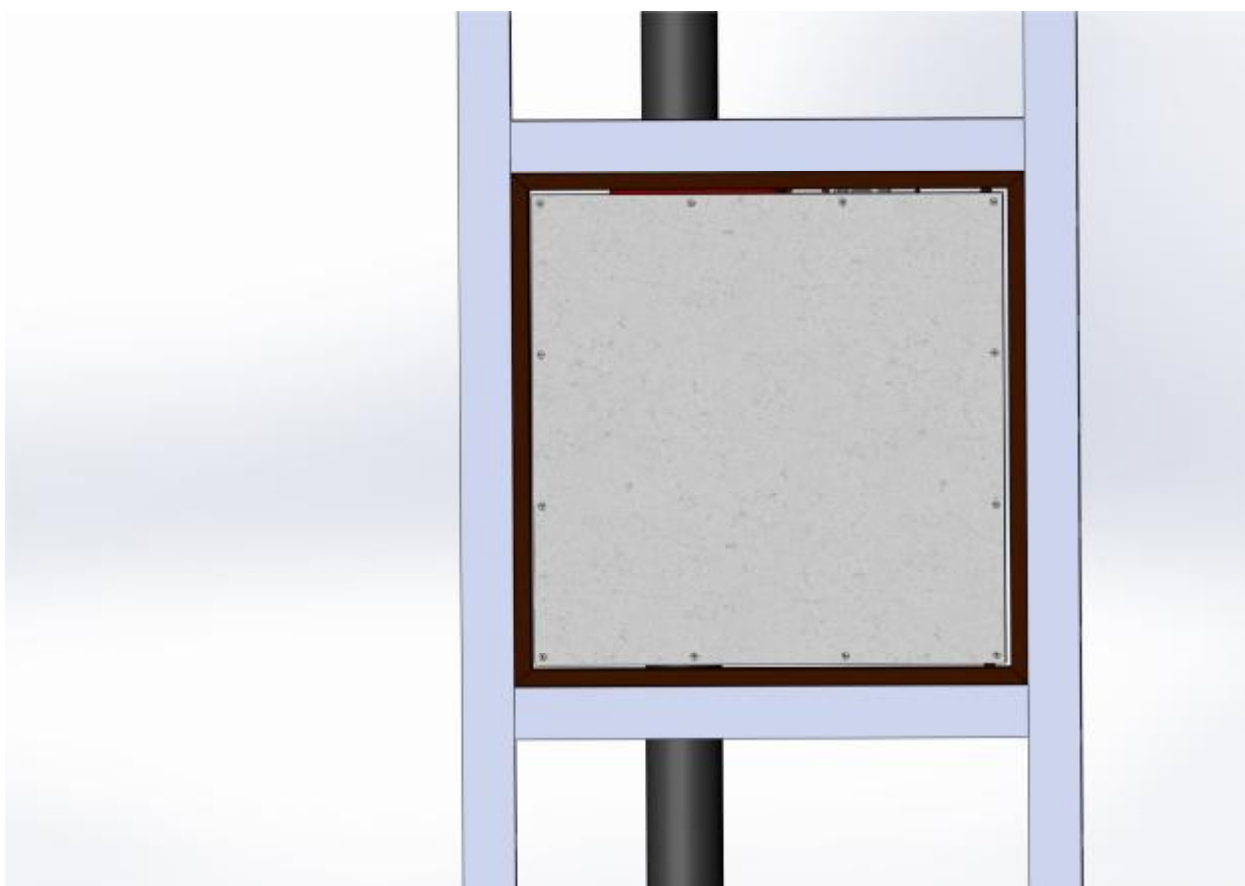


- Затем каркас из профилей обшивается влагостойким гипсокартоном. Следует оставить проем для нашего люка. Размер проема должен быть на 2-3мм больше размера люка.

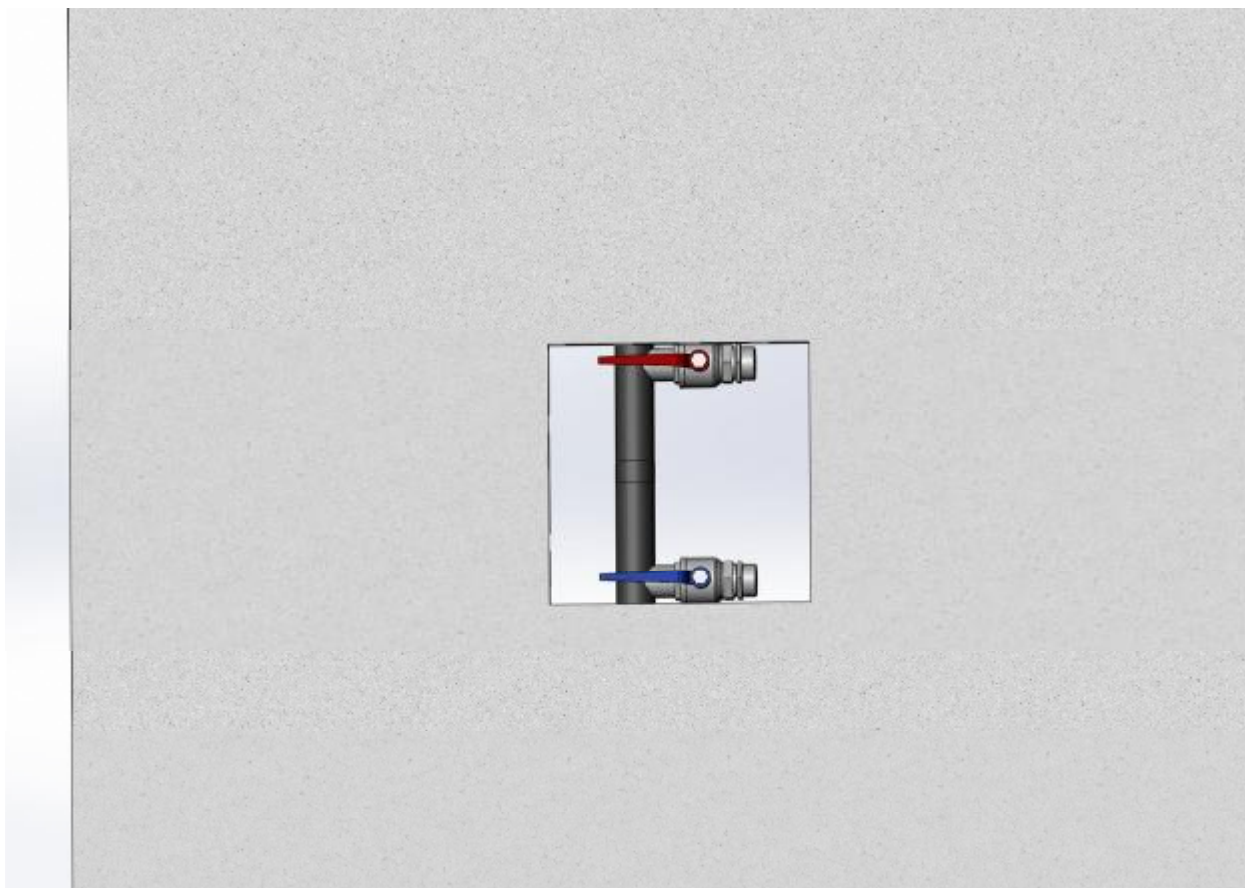

- Расстояние от люка до коммуникаций должно быть примерно 40мм.

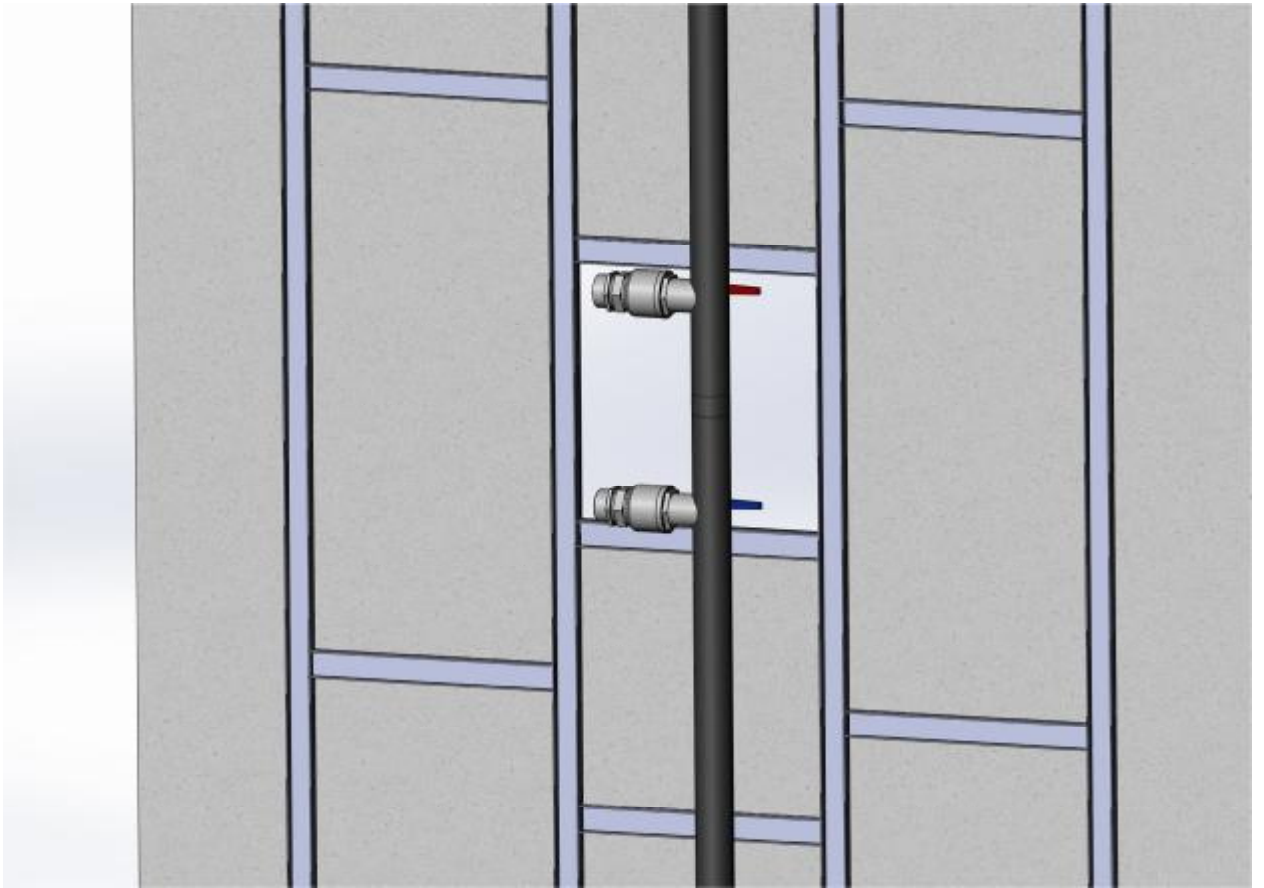


- Установить люк в подготовленный проем так, чтобы наружная плоскость дверцы совпадала с плоскостью нашей стены из гипсокартона.

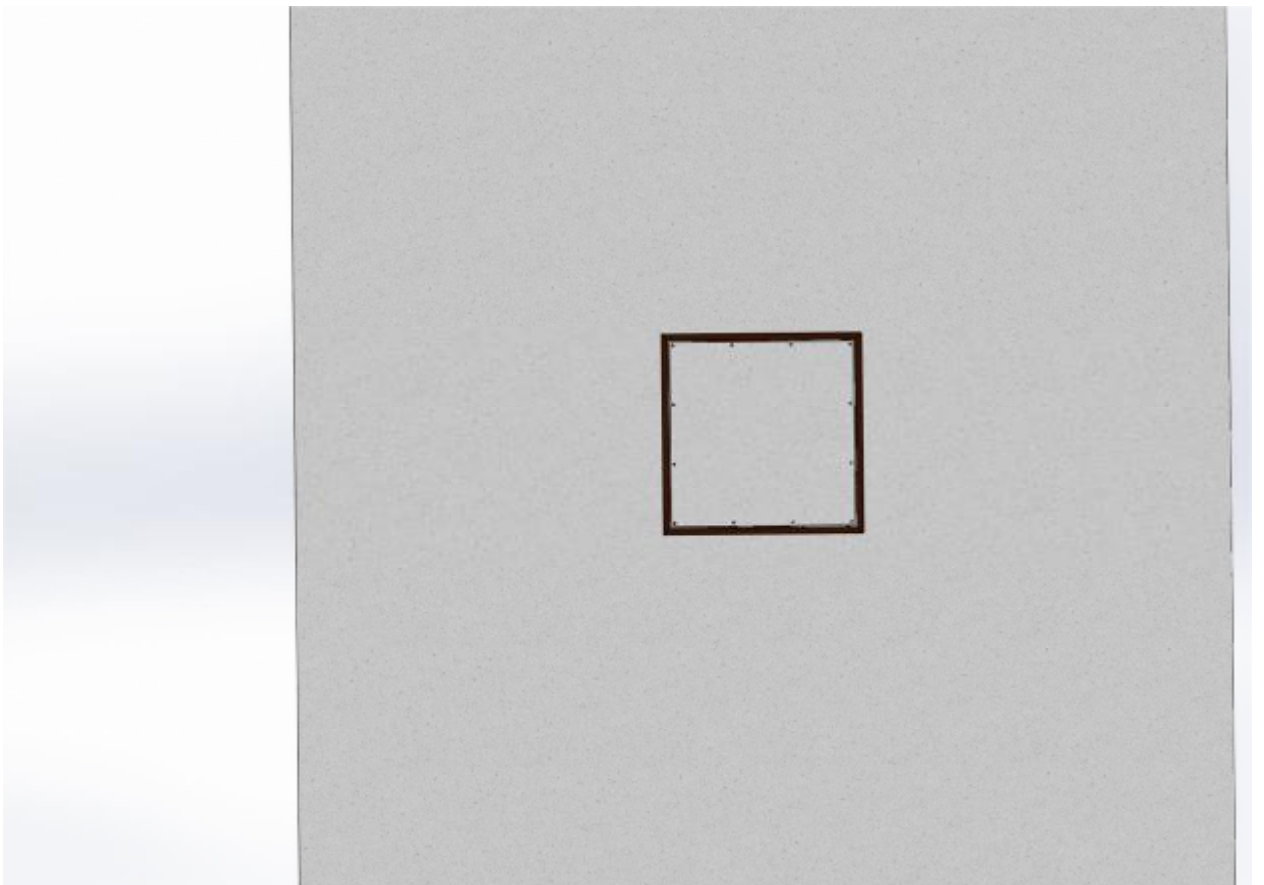


- Закрепить раму люка к несущим профилям при помощи саморезов.



- Следующий этап - это облицовка дверцы люка керамической плиткой или мозаикой.

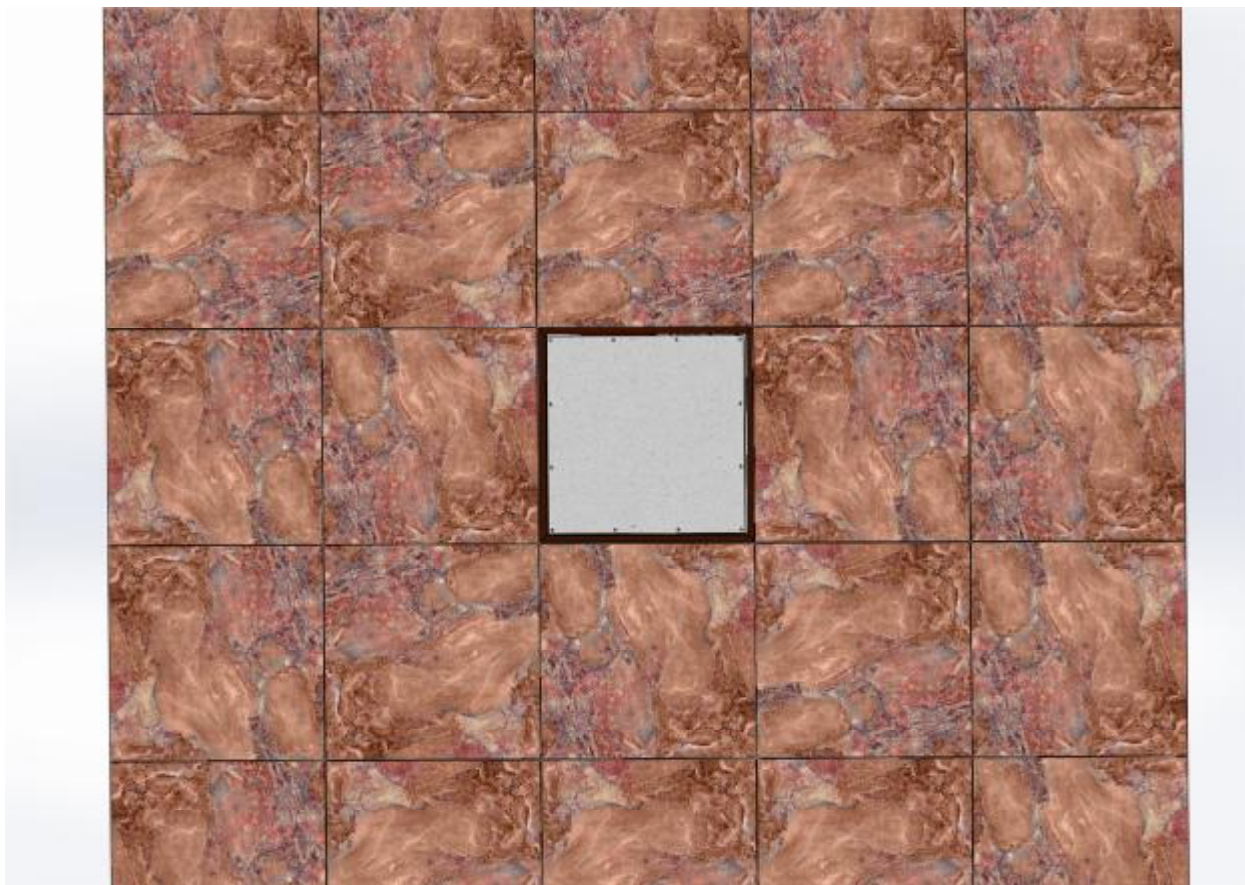

- Следует проверить правильно ли открывается люк перед наклейкой на него плитки.

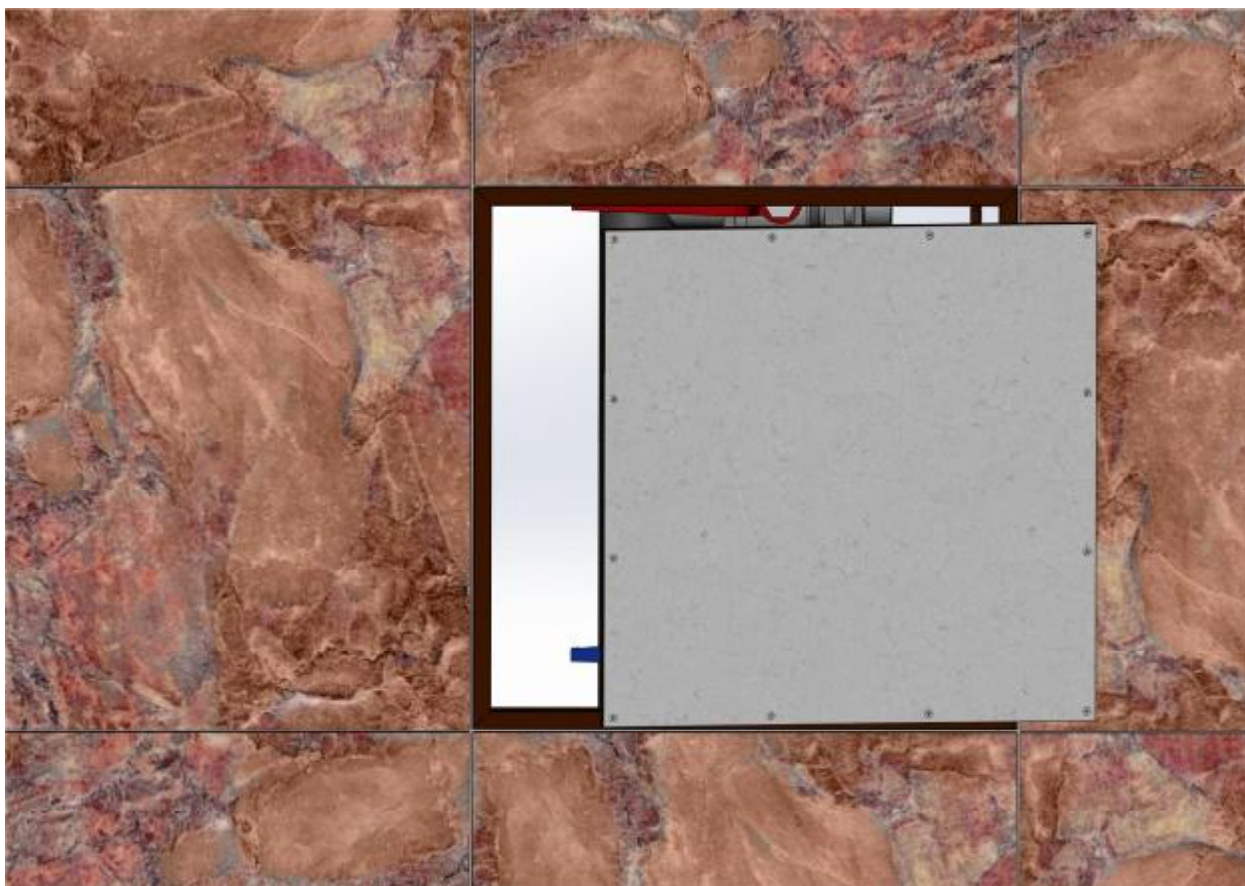

- Следует проверить правильно ли открывается люк.



- Затем наклеиваем керамическую плитку или мозаику на внешнюю поверхность люка при помощи плиточного клея



- Затем наклеиваем керамическую плитку или мозаику на внешнюю поверхность люка при помощи плиточного клея.

