


СТЕЛФИКАЦИЯ

Марка эле-мен-та	№ де-та-ли	Кол-во шт.		Сечение	Длина мм	Вес, кг			Марка стали	Примечание
		м	н			Одной деталю	Всех шт.	Эле-мен-та		
Б1-3	63	1		12552	4470	132.3	132.3	133.6	С245	
		Вес сварных швов			1%			13		

Мапка Б1-3 (2 шм.)

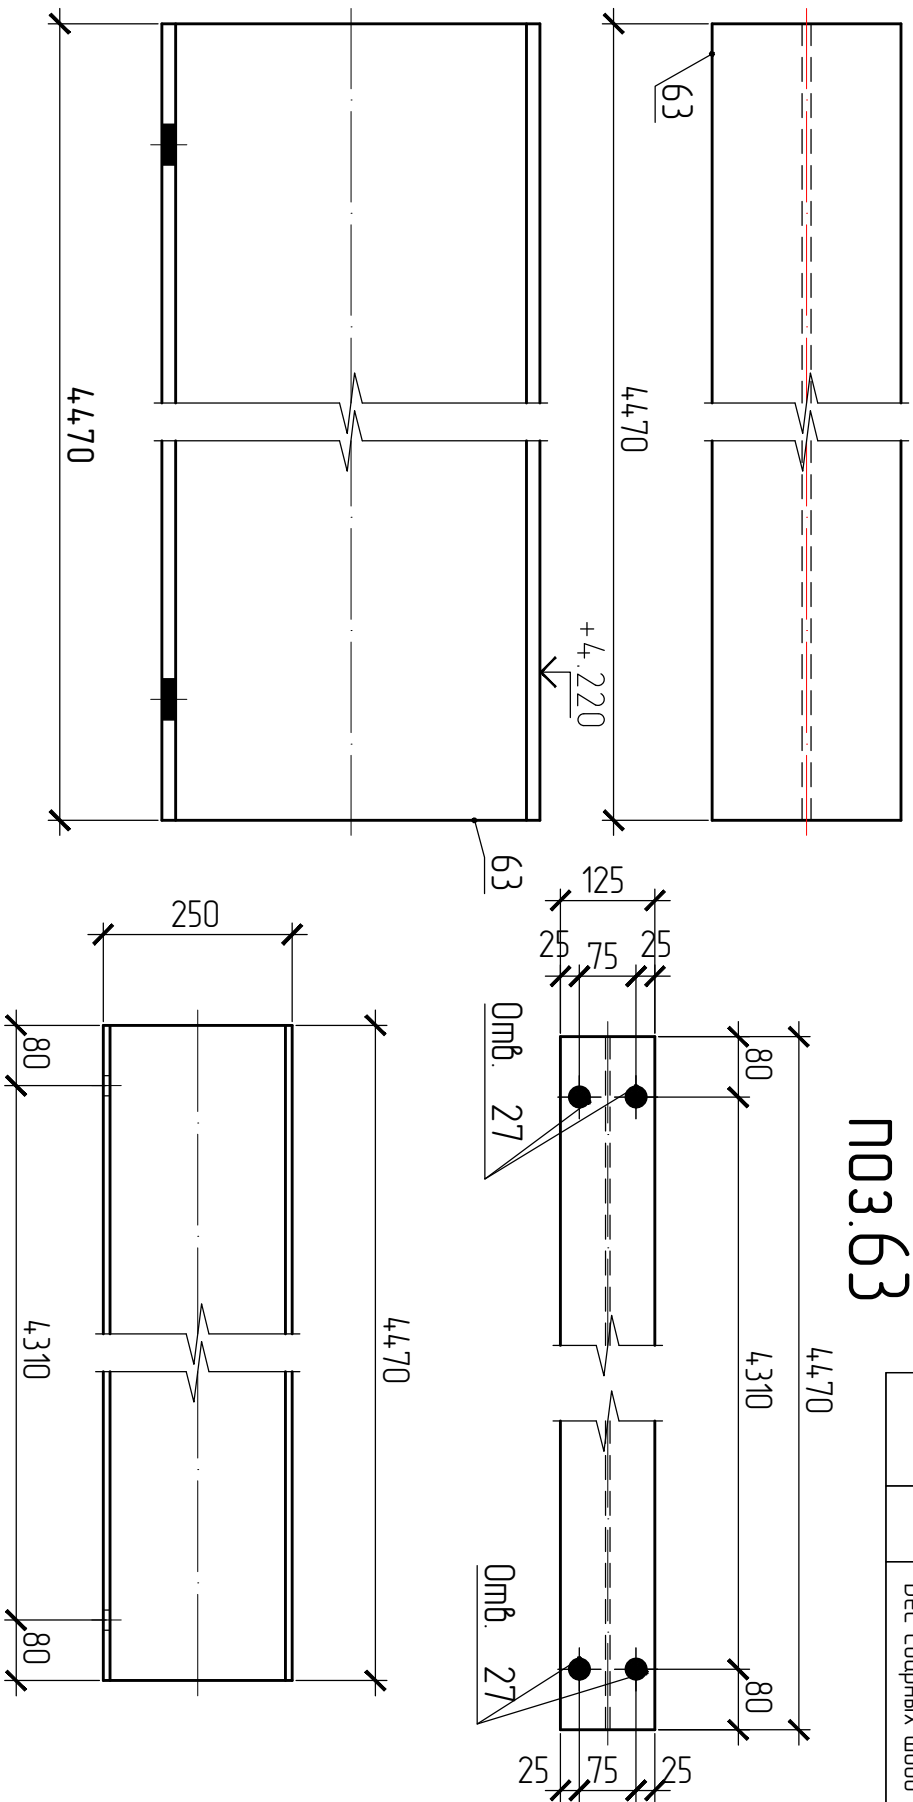

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА			
Профиль	Вес (кг)	Марка стали	Примечание
12562	264.6	C245	
На сварные швы:		2.6	
Итого:	267.3		

ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ			
Марка элемент- та	Кон-во шт.	Вес, кгс	
		одного элемента	всех
Б1-3	2	133,6	267,3
Общий вес		267,3	

Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные стropительные"
- СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строй
- СНиП 3.03.01.87 "Несущие ограждающие конструкции"
- СНиП II-23 81 "Стальные конструкции"
3. Размеры в скобках, выполнить после сборки и сварки.
4. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
5. Все металлоконструкцию окрасить ГФ-021-(2 слоя)
6. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

[illegible]