

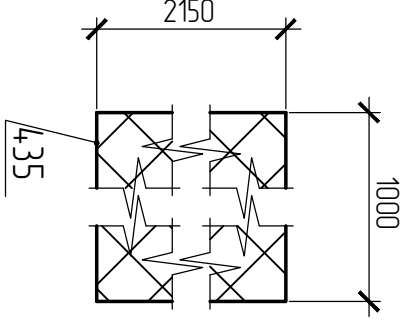
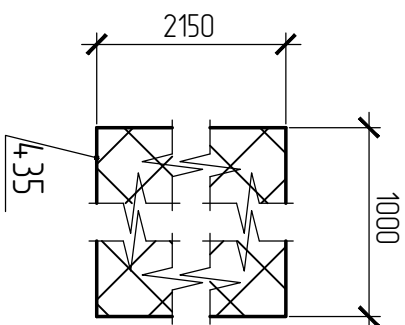
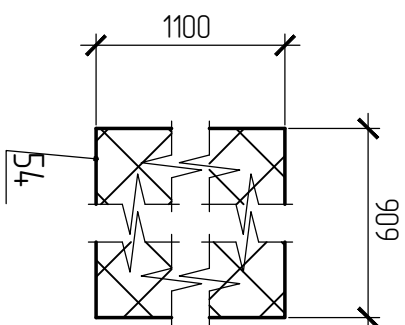
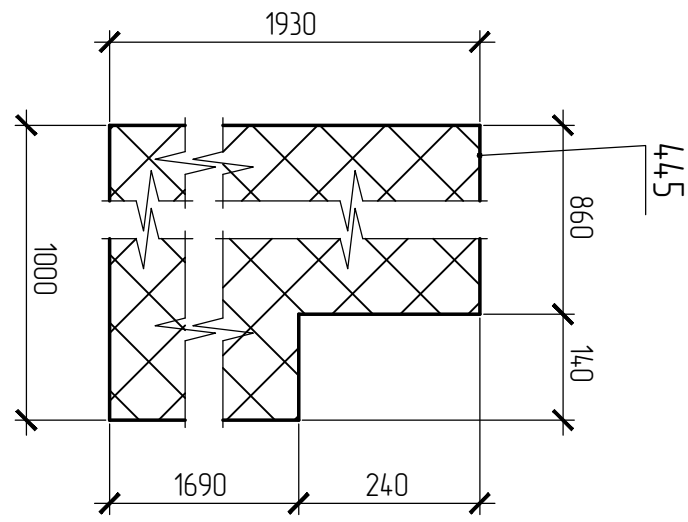
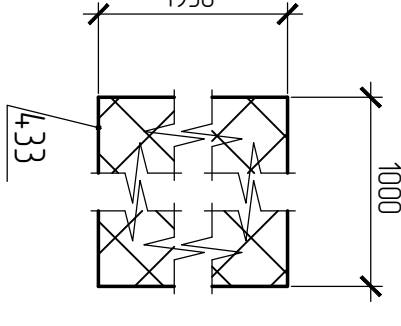



Марка H2-26 (1 шм.) Марка H2-3 (3 шм.) Марка H2-3 (3 шм.) Марка H2-13 (1 шм.)

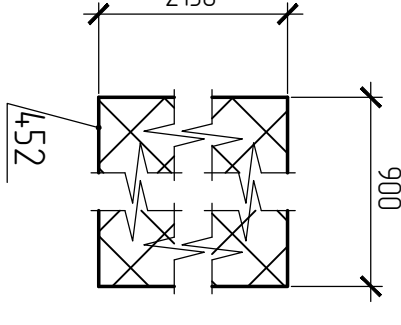


Марка H2-1 (7 шм.) Марка H2-20 (1 шм.) Марка H2-2 (3 шм.)

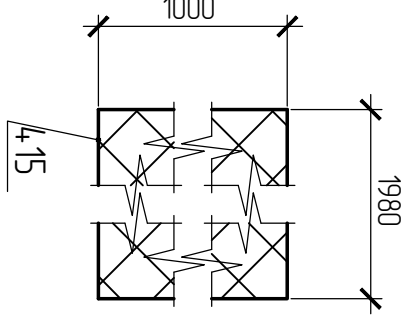


Марка H2-1 (7 шм.)

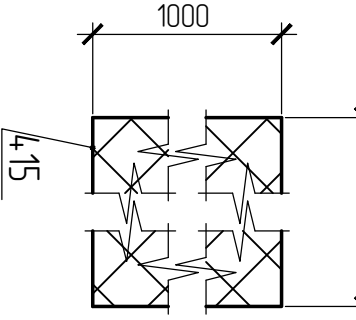




Марка H2-12 (1 шм.)

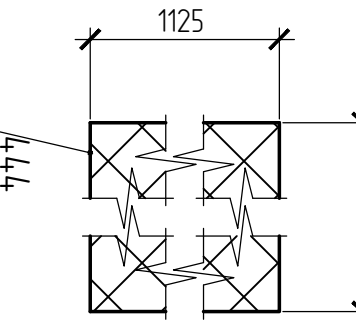


Марка H2-7 (1 шм.)

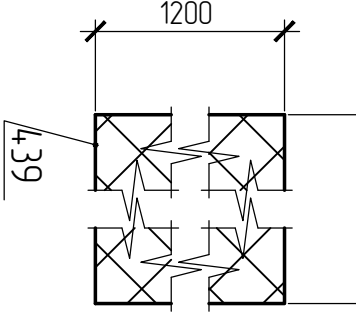


Марка H2-1 (7 шм.) Марка H2-27 (1 шм.) Марка H2-23 (1 шм.)

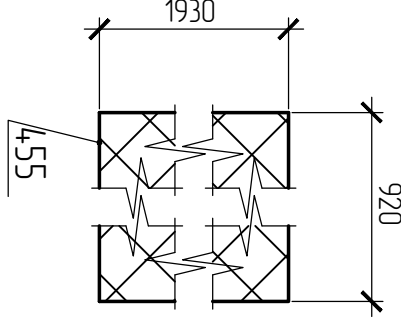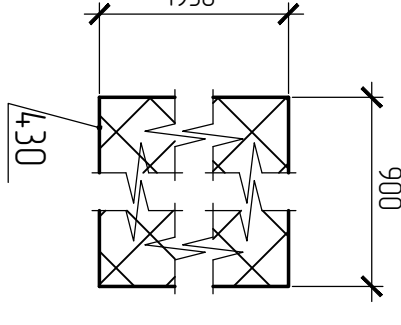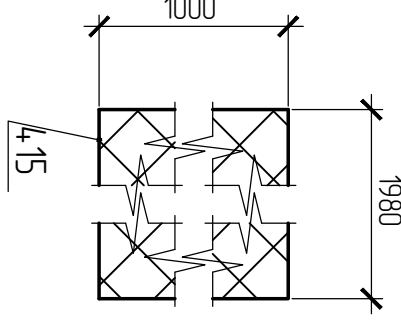




Марка H2-5 (2 шм.)

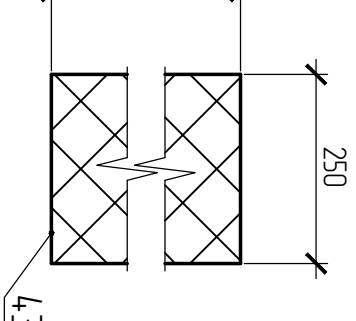


Марка H2-4 (2 шм.)

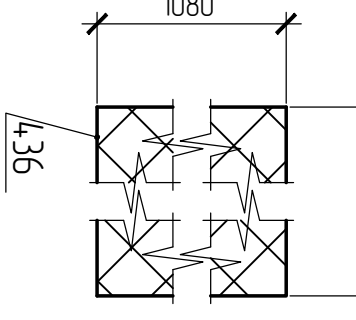


Марка H2-21 (1 шм.) Марка H2-18 (1 шм.) Марка H2-19 (1 шм.)

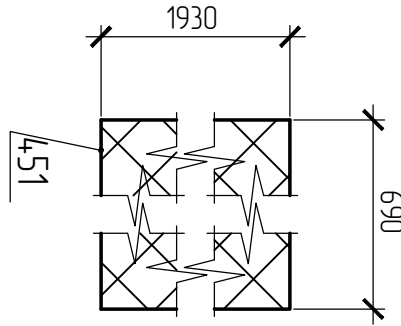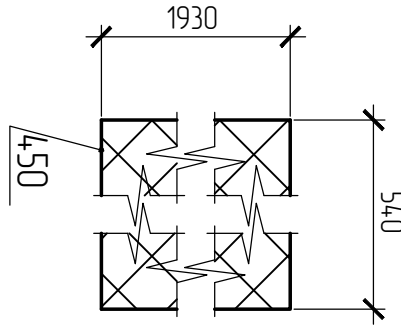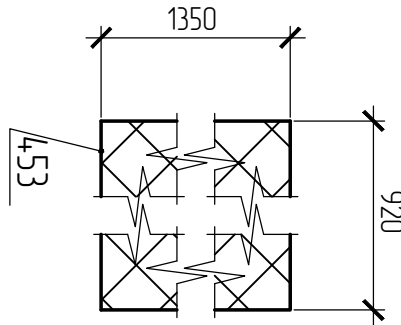


Марка H2-8 (1 шм.)

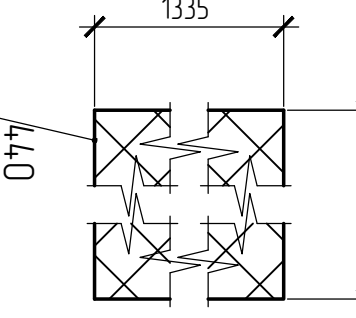




Марка H2-11 (1 шм.)

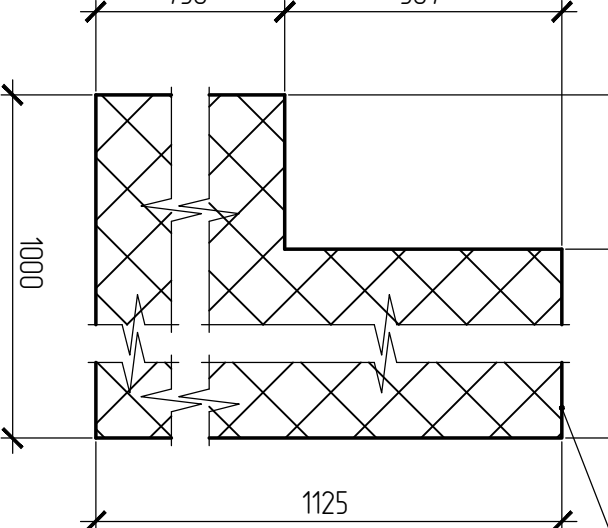


Марка H2-1 (7 шм.)

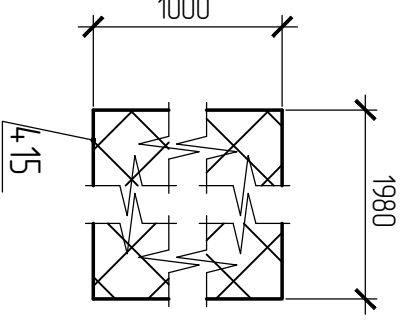


Марка H2-9 (1 шм.) Марка H2-24 (1 шм.) Марка H2-2 (3 шм.)

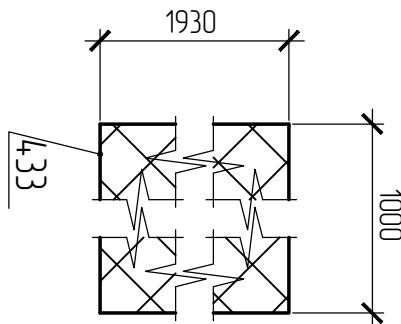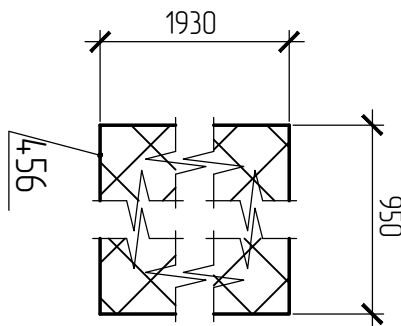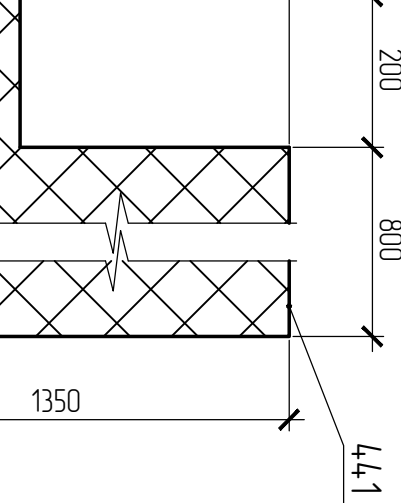


Марка H2-15 (1 шм.)

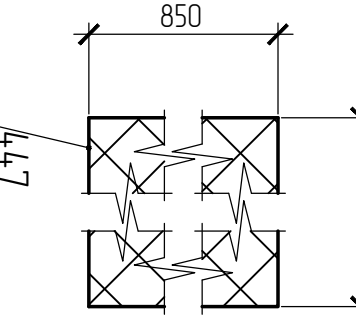


Марка H2-1 (7 шм.)

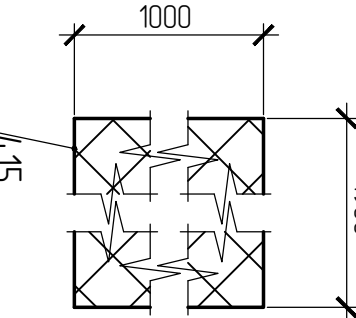



Марка H2-1 (7 шм.)

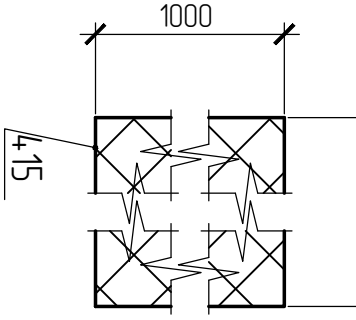




Марка H2-14 (1 шм.)

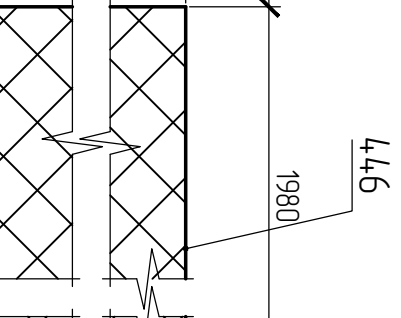


Марка H2-6 (1 шм.) Марка H2-16 (1 шм.)

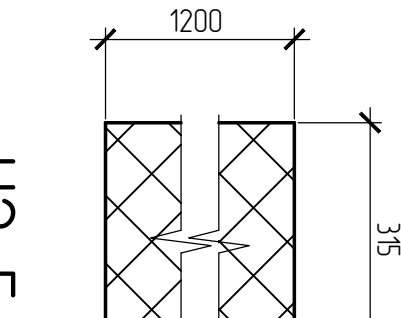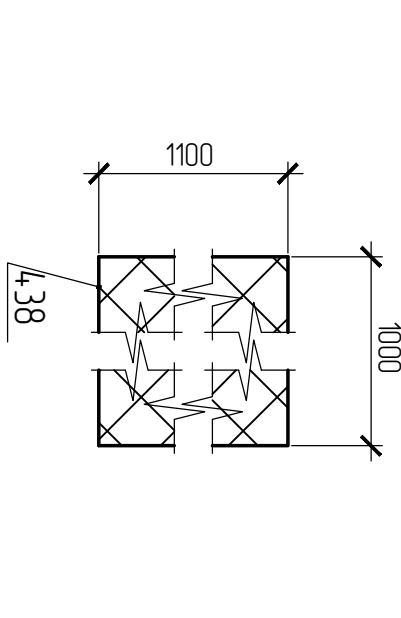

Марка H2-10 (1 шм.) Марка H2-25 (1 шм.) Марка H2-2 (3 шм.)

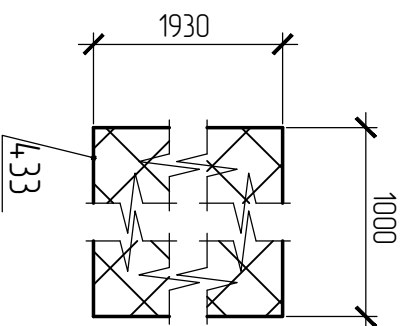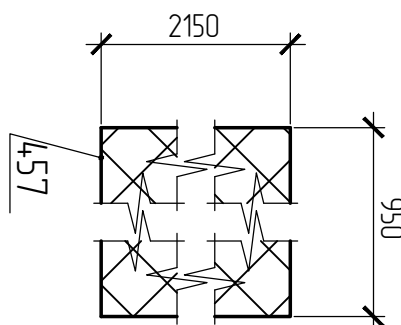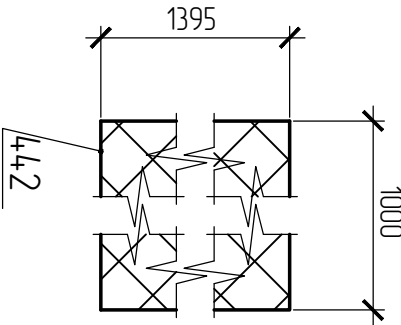


Марка H2-5 (2 шм.)

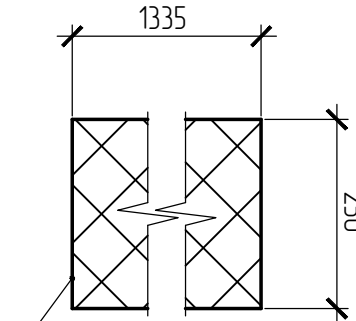

СПЕЦИФИКАЦИЯ									
№ з/е-материала	Кон-до шм	Сечение		Длина мм	Вес, кг	Вес, кг	Зна-смену	Примечание	
		м	н						
H2-18	450 1	Ровб к - 1930		540	34.9	34.9			
		Бес стальных шнбб		1%		0.3			
H2-19	451 1	Ровб к - 1930		690	44.6	44.6			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-20	452 1	Ровб к - 2150		900	64.8	64.8			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-21	453 1	Ровб к - 1350		920	41.6	41.6			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-22	454 1	Ровб к - 1395		920	4.3	4.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-23	455 1	Ровб к - 1930		920	99.5	99.5			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-24	456 1	Ровб к - 1930		950	61.4	61.4			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-25	457 1	Ровб к - 2150		950	68.4	68.4			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-26	54 1	Ровб к - 1100		909	33.5	33.5			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-27	430 1	Ровб к - 1930		900	58.2	58.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			

Марка H2-4 (2 шм.)



СПЕЦИФИКАЦИЯ									
№ з/е-материала	Кон-до шм	Сечение		Длина мм	Вес, кг	Вес, кг	Зна-смену	Примечание	
		м	н						
H2-1	445 1	Ровб к - 1000		1980	66.3	66.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-2	433 1	Ровб к - 1930		1000	64.7	64.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-3	446 1	Ровб к - 1000		1980	66.3	66.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-4	440 1	Ровб к - 1335		1000	44.7	44.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-5	438 1	Ровб к - 1100		1000	36.9	36.9			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-6	436 1	Ровб к - 1080		1000	36.2	36.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-7	437 1	Ровб к - 1335		250	11.2	11.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-8	439 1	Ровб к - 1200		1000	40.2	40.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-9	441 1	Ровб к - 1350		1000	45.2	45.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-10	442 1	Ровб к - 1395		1000	46.7	46.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.5			
H2-11	443 1	Ровб к - 1125		1000	37.7	37.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-12	444 1	Ровб к - 1125		1000	37.7	37.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-13	445 1	Ровб к - 1930		1000	64.7	64.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-14	446 1	Ровб к - 1000		1980	66.3	66.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-15	447 1	Ровб к - 850		1980	56.4	56.4			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-16	448 1	Ровб к - 1200		375	12.7	12.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-17	449 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-18	449 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-19	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-20	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-21	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-22	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-23	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-24	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-25	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-26	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-27	451 1	Ровб к - 1930		530	34.3	34.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			

СПЕЦИФИКАЦИЯ									
№ з/е-материала	Кон-до шм	Сечение		Длина мм	Вес, кг	Вес, кг	Зна-смену	Примечание	
		м	н						
H2-1	445 1	Ровб к - 1000		1980	66.3	66.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-2	433 1	Ровб к - 1930		1000	64.7	64.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-3	446 1	Ровб к - 1000		1980	66.3	66.3			
		Бес стальных шнбб		1%		0.6			
H2-4	440 1	Ровб к - 1335		1000	44.7	44.7			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-5	438 1	Ровб к - 1100		1000	36.9	36.9			
		Бес стальных шнбб		1%		0.1			
H2-6	436 1	Ровб к - 1080		1000	36.2	36.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.7			
H2-7	437 1	Ровб к - 1335		250	11.2	11.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			
H2-8	439 1	Ровб к - 1200		1000	40.2	40.2			
		Бес стальных шнбб		1%		0.4			</