
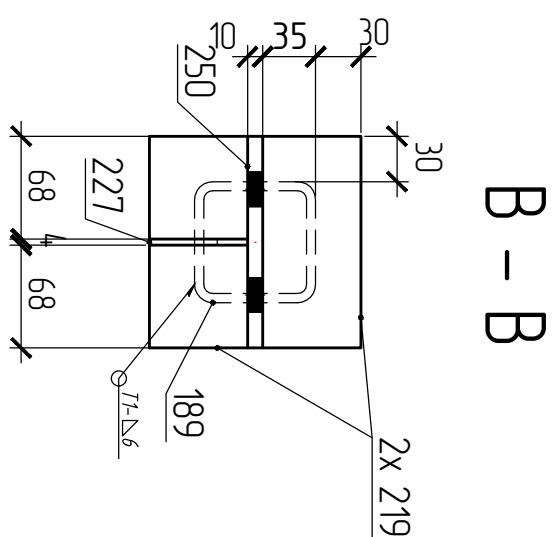


Мапка C1-14 (1 шм.)

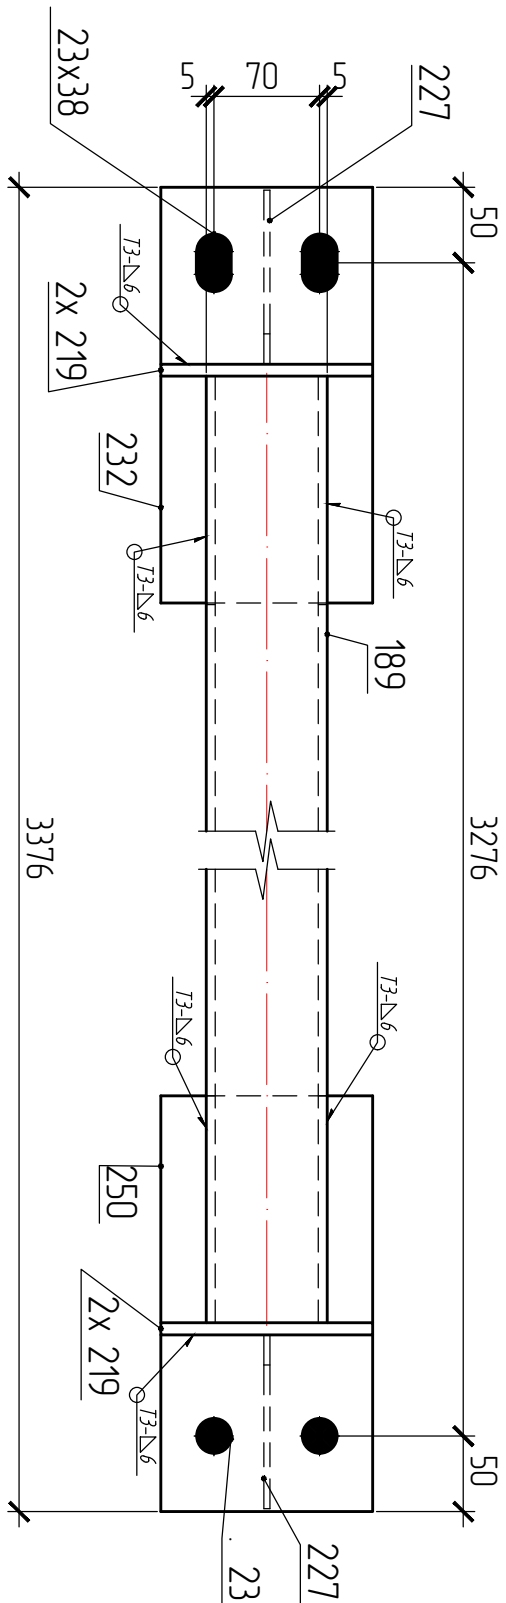

## СПЕЦИФИКАЦИЯ




| Марка эле-мен-та | № де-та-ли | Кол-во шт.      |   | Сечение   | Длина мм | Вес, кг      |          | Эле-мен-та | Марка стали | Примечание |
|------------------|------------|-----------------|---|-----------|----------|--------------|----------|------------|-------------|------------|
|                  |            | м               | н |           |          | Одной детали | Всех шт. |            |             |            |
| СГ-14            | 189        | 1               |   | 7х10 80х6 | 3126     | 413          | 413      |            | С24.5       |            |
|                  | 219        | 4               |   | - 65х8    | 140      | 06           | 23       |            | С24.5       |            |
|                  | 227        | 2               |   | - 65х4    | 115      | 02           | 05       |            | С24.5       |            |
|                  | 232        | 1               |   | - 140х10  | 275      | 3            | 3        |            | С24.5       |            |
|                  | 250        | 1               |   | - 140х10  | 275      | 3            | 3        |            | С24.5       |            |
|                  |            |                 |   |           |          |              |          |            |             |            |
|                  |            | Вес старых шпоб |   | %         | 05       |              |          | 506        |             |            |
|                  |            |                 |   |           |          |              |          |            |             |            |

## BIBOPKA META/11A

| Профиль  | Вес (кг) | Марка<br>смонти | Примечание |
|----------|----------|-----------------|------------|
| т 10     | 6        | С24.5           |            |
| т 4      | 0.5      | С24.5           |            |
| т 8      | 2.3      | С24.5           |            |
| ГНД 80x6 | 41.3     | С24.5           |            |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| На сданные швы: | 0,5 |
|-----------------|-----|

|        |     |  |
|--------|-----|--|
| Mmozo: | 506 |  |
|--------|-----|--|

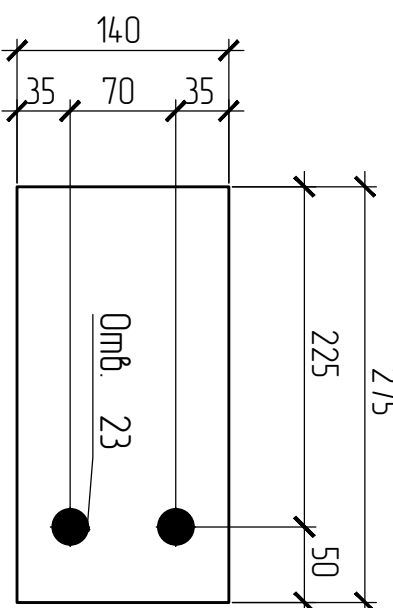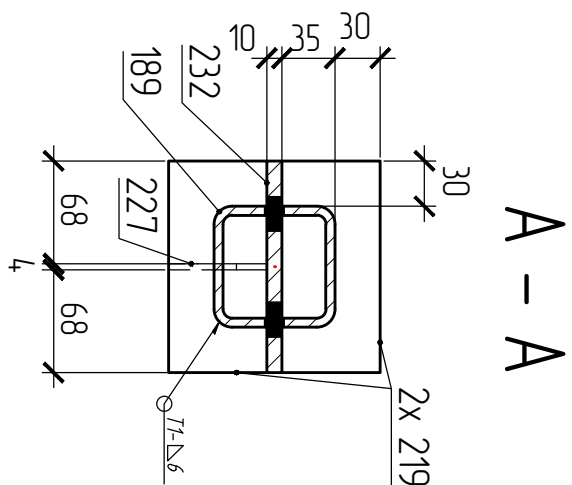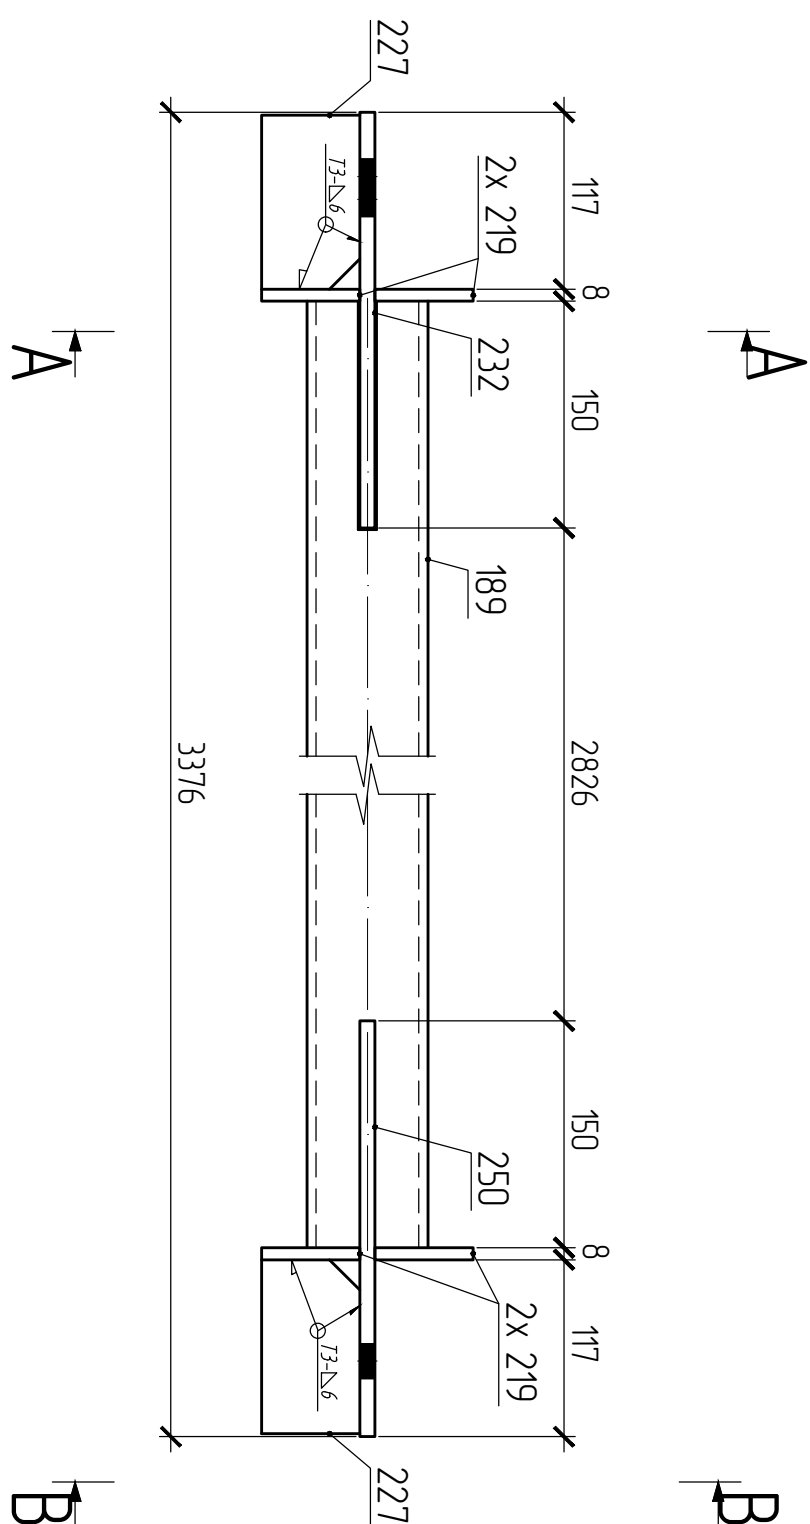


| ТРЕБУЈЕТА ИЗГOTOBИТИ   |               |                   |      |
|------------------------|---------------|-------------------|------|
| Марка<br>элемен-<br>та | Кон-до<br>шт. | Вес, кг           |      |
|                        |               | одинго<br>элемент | всех |
| Ст-14                  | 1             | 506               | 506  |
| Общий вес              | 506           |                   |      |

Изготовление конструкций и их монтаж производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные"
- СП53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"
- СНиП 3.03.01.87 "Несущие ограждающие конструкции"
- СНиП II-23 81 "Стальные конструкции"
3. Размеры в скобках ,выполнить после сборки и сварки.
4. Острые кромки деталей и отверстий притупить по R=1мм.
5. Все металлоконструкцию окрасить (Ф-021-(2 слоя)
- 6.Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВК СП53-101-98 .

7. Сварку производить в среде инертного газа по ГОСТ 14771-76

8. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.

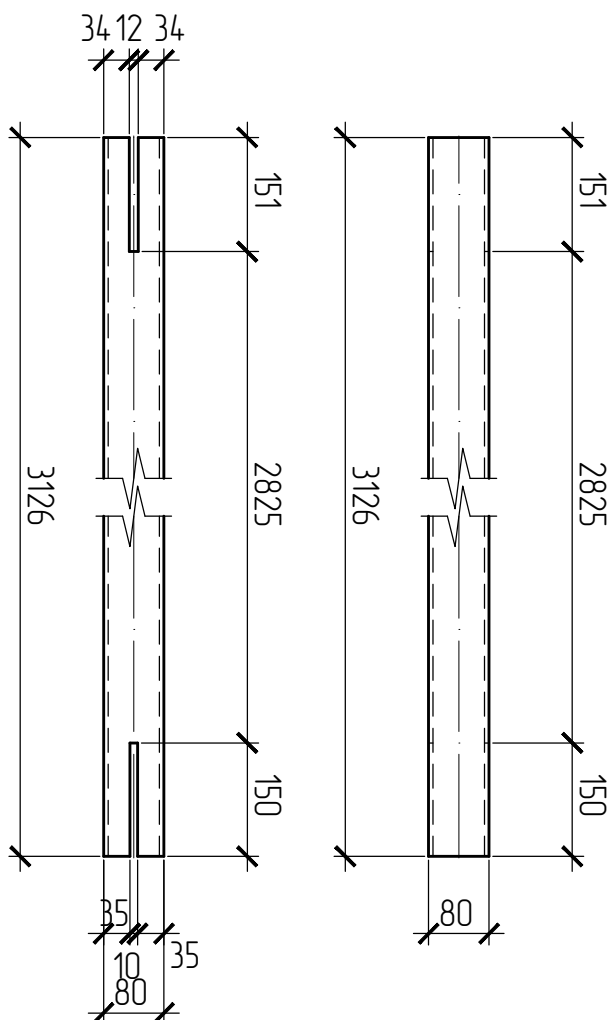[illegible]