
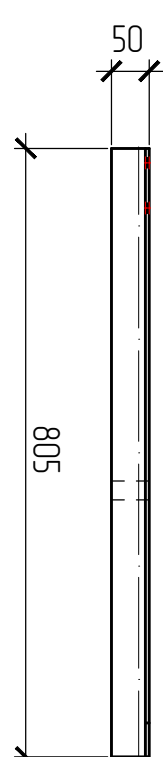
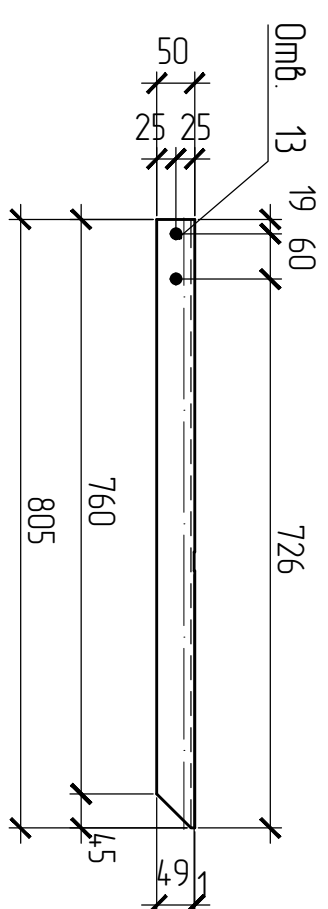
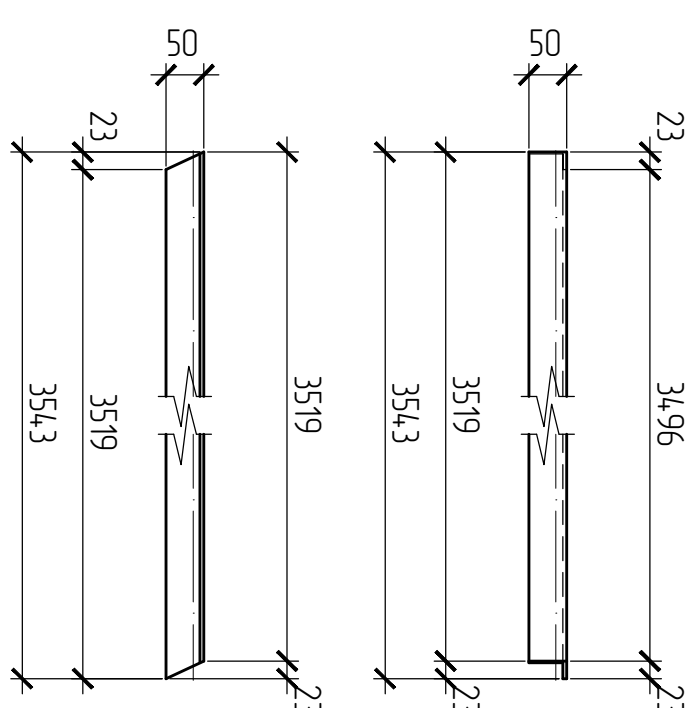
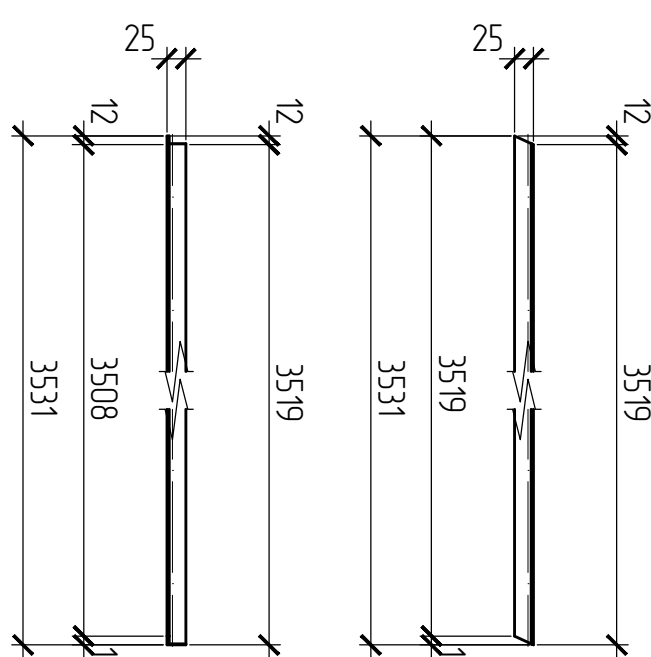
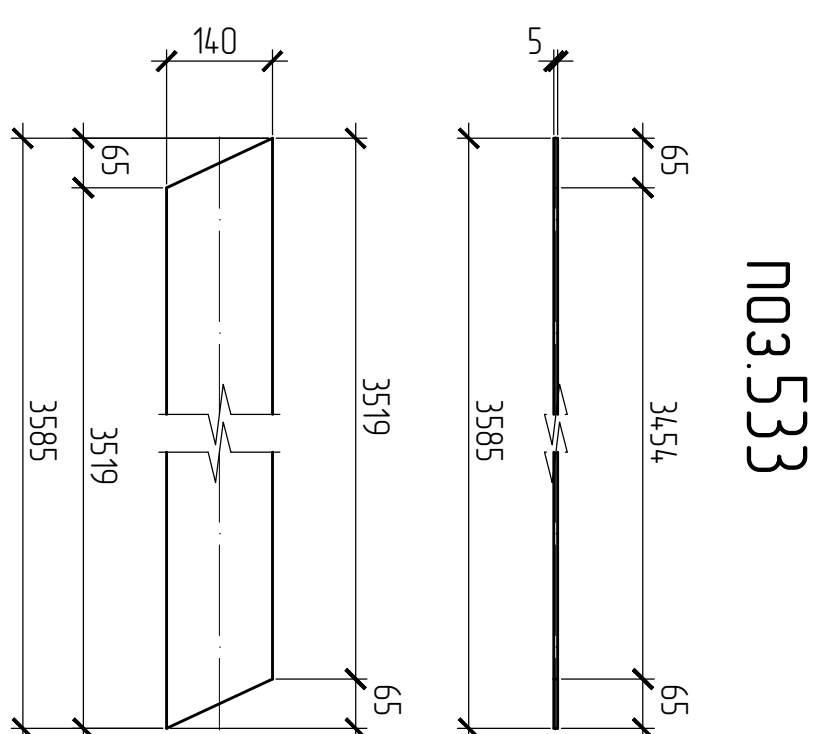
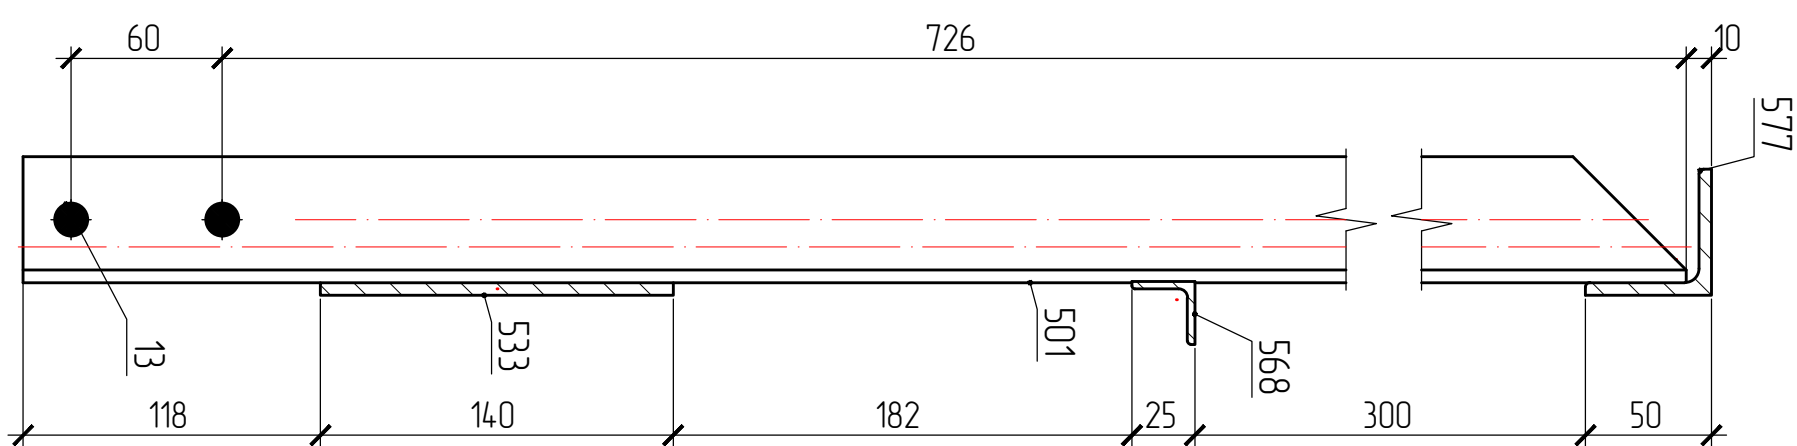


Мапка ОГ/11-4 (1 шм.)

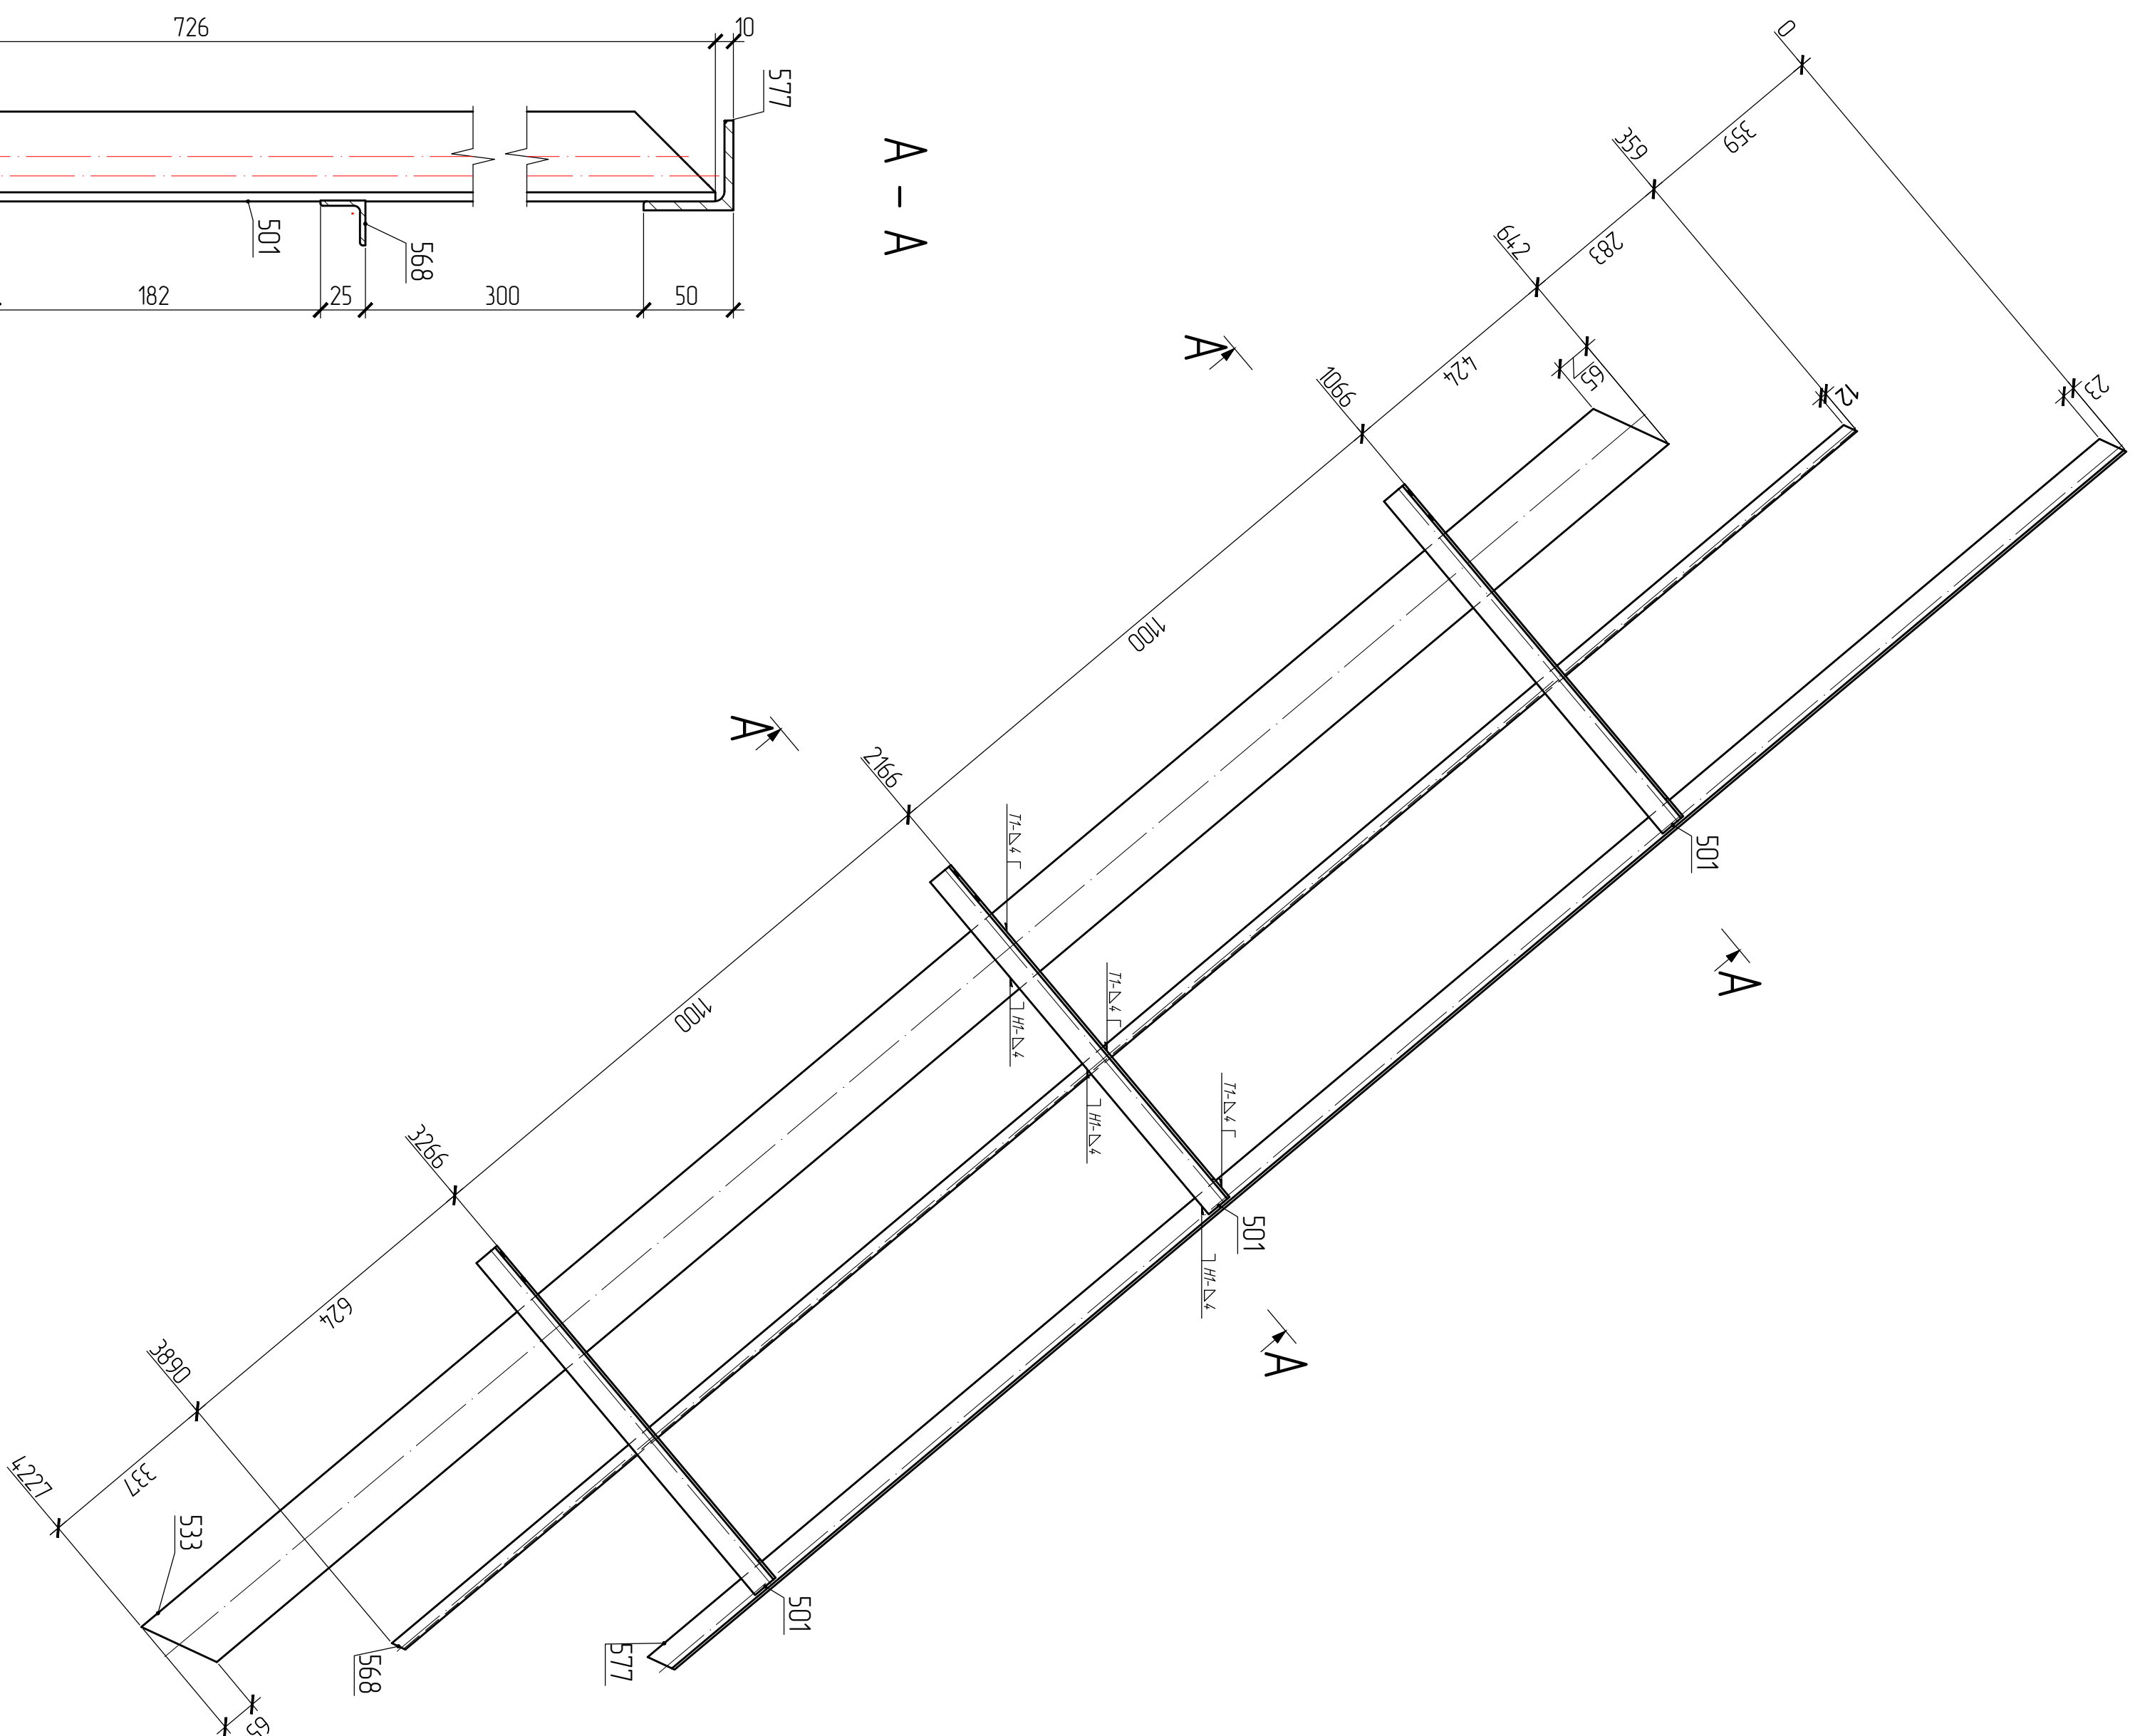

| СПЕЦИФИКАЦИЯ                     |                                    |                             |         |             |                  |              |                         |                |            |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------------|
| Марка<br>за-<br>ме-<br>чи-<br>та | №<br>па-<br>ра-<br>м-<br>ет-<br>ра | Кон-<br>фигу-<br>ра-<br>ция | Сечение | Длина<br>мм | Вес, кг          |              |                         | Марка<br>сплав | Примечание |
|                                  |                                    |                             |         |             | Общий<br>демпинг | Внеш-<br>ний | За-<br>ме-<br>чи-<br>та |                |            |
| 07П-4                            | 501 3                              |                             | 150х5   | 805         | 3                | 9.1          |                         | Ц2.5           |            |
|                                  | 533 1                              |                             | 114х5   | 3685        | 19.7             | 19.7         |                         | Ц2.5           |            |
|                                  | 568 1                              |                             | 128х3   | 3531        | 4                | 4            |                         | Ц2.5           |            |
|                                  | 577 1                              |                             | 150х5   | 3543        | 13.4             | 13.4         |                         | Ц2.5           |            |
|                                  |                                    |                             |         |             |                  |              |                         |                |            |
| Вес стандарт. шпал               |                                    |                             | 1%      | 0.5         |                  |              | 466                     |                |            |

| ВЫБОРКА МЕТАЛЛА |          |                   |            |
|-----------------|----------|-------------------|------------|
| Профиль         | Вес (кг) | Материал<br>сплав | Примечание |
| L25x3           | 4        | C245              |            |
| L50x5           | 225      | C245              |            |
| F140x5          | 197      | C245              |            |
| На сварные швы  |          | 0,5               |            |
| Итого:          | 466      |                   |            |

| ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ    |            |                    |      |
|-------------------|------------|--------------------|------|
| Марка<br>значения | Кон-<br>шт | Вес, кг            |      |
|                   |            | одного<br>значения | всех |
| 07-14             | 1          | 46,6               | 46,6 |
| Общий вес         |            | 46,6               |      |

[illegible]

- Изготовление, транспортировки и их монтаж производить в соответствии с требованиями:
  - ГОСТ 2317-89 "Конструкции стальные ступенчатые"
  - СП73-101-89 "Изготовление и контроль качества стальных ступенчатых конструкций"
  - СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции"
  - СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
3. Размеры в скобках выполнять после сборки и сварки.
4. Острые кромки деталей и отверстий пригладить по R=1мм.
5. Все металлоконструкции окрасить (Ф-021-12 спол)
6. Контроль сварных соединений в соответствии с РД 03.06.03, нормы по ВЛК СП73-101-89.
7. Сварку производить попутно в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 сварной проволокой ГОСТ 2246-70
8. Места монтажных швов не грунтовать на 80мм.